

Gegevensblad


CONNECT WOOD 3S



Technische gegevens

Nominaal vermogen	[kW]	10
Nominaal vermogen	[kW]	5
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	26
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	120-260
Brandstofverbruik	[kg/h]	1,4-2,8
Rendement	[%]	≥ 80
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energie-efficiëntie index		n.A.
Schouwtrek	[Pa]	12

Merktaken



Ruimtelucht-onafhankelijk




RLS-systeem



Energie-efficiëntie


Afmetingen, gewicht en aansluiting

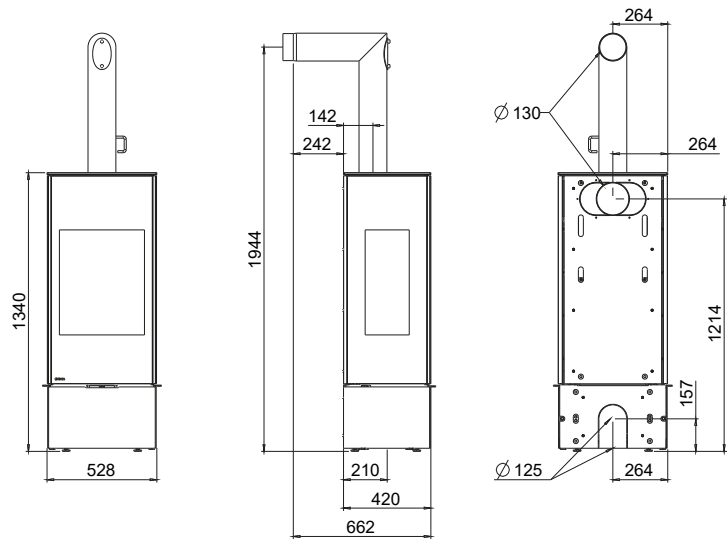

Afmetingen			
H	Hoogte	[mm]	1340
L	Diepte	[mm]	420
W	Breedte	[mm]	528
Schietkamer [BxHxD]		[mm]	390x530x290
Gewicht			
m	Gewicht met stalen bekleding	[kg]	180
m _{chim}	Maximale belasting door de schoorsteen	[kg]	n.g.
Rookgasaansluiting			
d _{out}	Diameter	[mm]	130
	Aansluithoogte met originele bocht	[mm]	1944
	Totale diepte met originele bocht	[mm]	662
	Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	242
	Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	142
	Afstand originele bocht van de zijkant	[mm]	264
	Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	1214
	Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	264
Verse luchtaansluiting hieronder			
	Diameter	[mm]	125
	Aansluithoogte optioneel*	[mm]	157
	Afstand vanaf zijkant	[mm]	264
	Bodemaansluiting afstand zijkant	[mm]	264
	Bodemaansluiting afstand achterkant	[mm]	210

*standaard met aansluiting onderaan

Minimumafstanden tot brandbare materialen

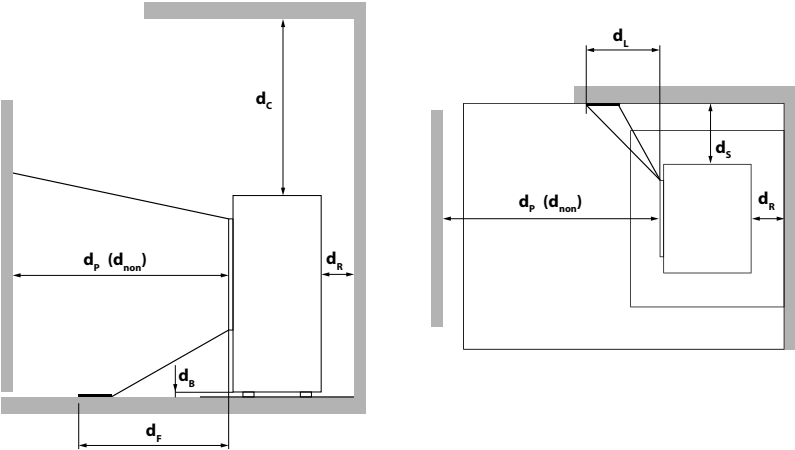

d _R	[mm]	100
d _S	[mm]	800
d _C	[mm]	500
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	200
d _L	[mm]	200
d _B	[mm]	0
d _{non} ³	[mm]	400 ³

³ tot onbrandbare materialen

Tip
Rond de combikachel moet minimaal een afstand worden behouden van 20 cm. Dit is noodzakelijk voor de service en het onderhoud van de kachel.



In geval van twijfel, een vertaalfout of ontbrekende vertalingen is de Duitstalige handleiding de enige juiste handleiding. Technische en optische wijzigingen, zoals spelling- of drukfouten voorbehouden.