



Fig. 1

Jøtul F 205 V2

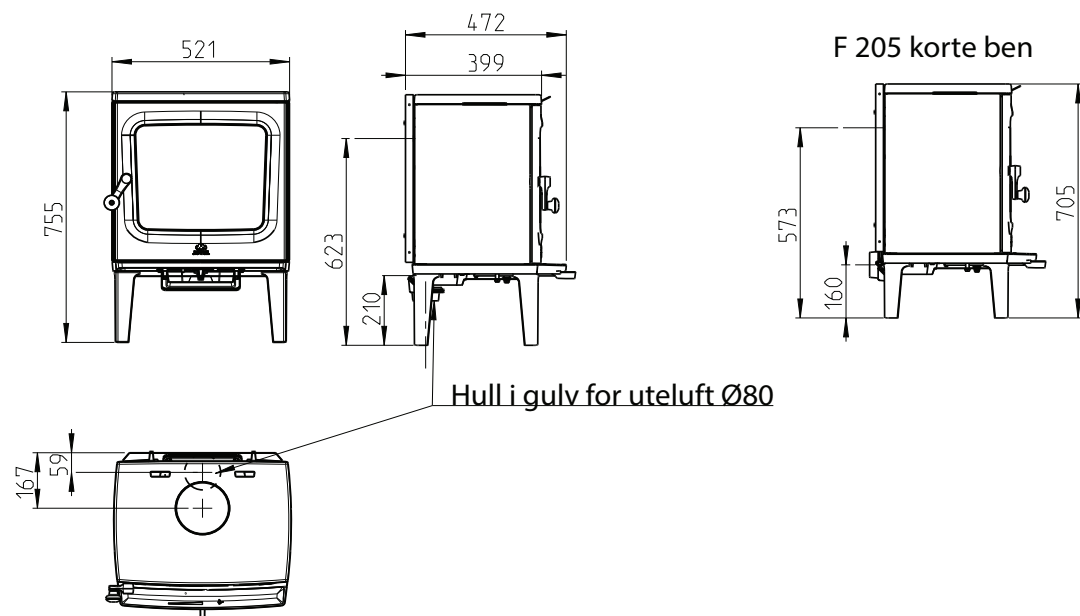


Hull i golv for uteluft Ø80

Min. avstand til brennbart tak og møbel

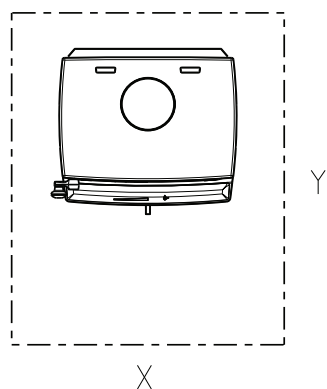



Min. mål golvplate X.Y

XY = I henhold til nasjonale forskrifter og regler

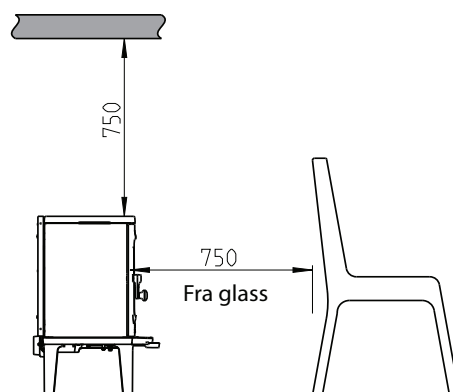

Min. avstand til brennbar vegg

Halvisolert skorstein (minimum 25 mm isolasjon) helt ned mot produktet.

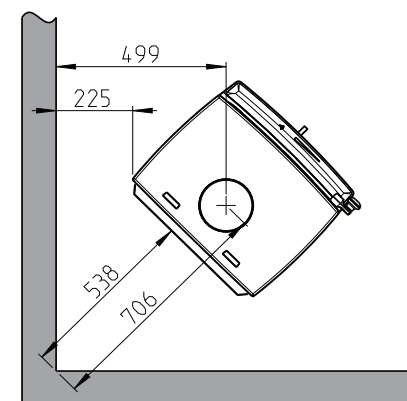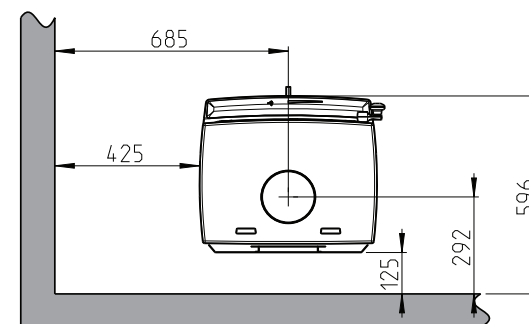

Brennbar vegg

Brannmur (Se kapittel 3 i manualen)

900390-P00


NORSK

Fig. 1

Jøtul F 205 V2

Min. avstand til brennbar vegg beskyttet av godkjent brannmur

NORSK

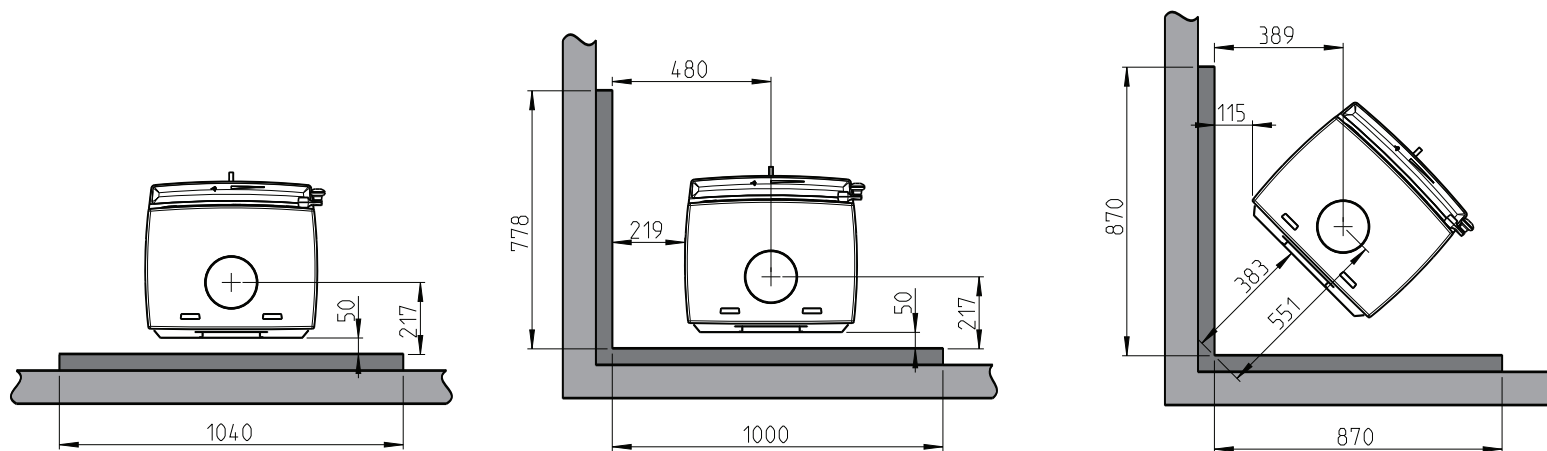

Brennbar vegg



Brannmur (Se kapittel 3 i manualen)