

Gegevensblad

PRIMO MULTIAIR




Technische gegevens		6 kW	8 kW
Vermogensbereik	[kW]	2,5 - 6	2,5 - 8
Nominaal vermogen	[kW]	6	8
MULTIAIR-Vermogen*	[kW]	0,6 - 2,8	0,6 - 4,0
MULTIAIR-Vermogen*	[m³/h]	50 - 170	50 - 170
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	50 - 160	50 - 220
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6 - 1,3	0,6 - 1,9
Pelletvoorraad**	[l]/[kg]	30/~19	35/~23
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	20	20
Zekering	[A]	2,5	2,5
Rendement	[%]	91,7	91,4
Energie-efficiëntieklasse		A+	A+
Energie-efficiëntie-index		124	124
Schouwtrek	[Pa]	12	12

*bij MULTIAIR-leiding van twee meter in combinatie met RIKA-designuitlaat, waarden kunnen in de praktijk afwijken.

**Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.

Merkteken



Ruimtelucht-onafhankelijk



USB



Dynamic Air Regulation



Energie-efficiëntie



Touch Display



MULTIAIR

Accessoires



Ruimtesensor




RIKA FIRENET




RIKA VOICE

Haarden aanschluss

PRIMO MULTIAIR 6 kW


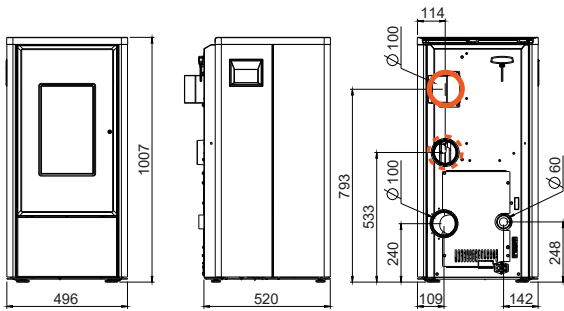


PRIMO MULTIAIR 8 kW

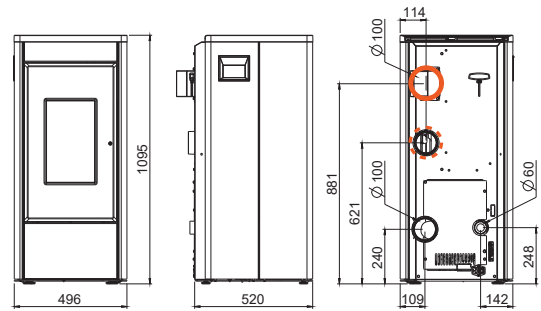

Afmeting			6 kW	8 kW
H	Hoogte	[mm]	1007	1095
L	Diepte	[mm]	520	520
W	Breedte	[mm]	496	496
Gewicht				
m1	Massa van de open haard zonder stalen mantel	[kg]	-	-
m2	Massa van de open haard met stalen mantel	[kg]	125	128
m_{chim}	Maximale belasting door de schoorsteen	[kg]	-	-
Rookgasaansluiting				
d_{out}	Diameter van de uitlaatpijp	[mm]	100	100
	Aansluiting boven Aansluitingshoogte	[mm]	-	-
	Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	-	-
	Afstand zijdelings	[mm]	-	-
	Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	240	240
	Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	109	109
	Aansluiting aan de zijkant Aansluitingshoogte	[mm]	240	240
	Diepte met zijdelingse aansluiting	[mm]	127	127
Verse luchtaansluiting				
	Diameter	[mm]	60	60
	Aansluithoogte	[mm]	248	248
	Afstand vanaf zijkant	[mm]	142	142
Aansluiting convectielucht MULTIAIR				
	Diameter	[mm]	100	100
	Aansluithoogte (Standard)	[mm]	793	881
	Afstand vanaf zijkant (Standard)	[mm]	114	114
	Aansluithoogte (Optie)	[mm]	533	621
	Afstand vanaf zijkant (Optie)	[mm]	114	114

Minimumafstanden tot brandbare materialen

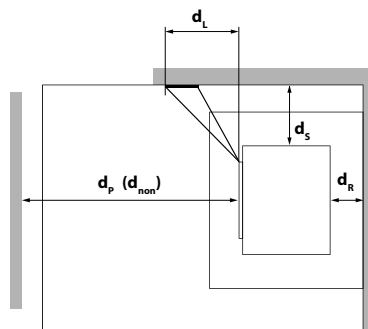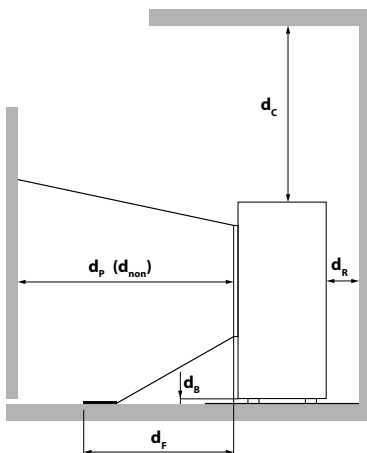

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	700
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ tot onbrandbare materialen