



Fig. 1

Jøtul F 200 V2

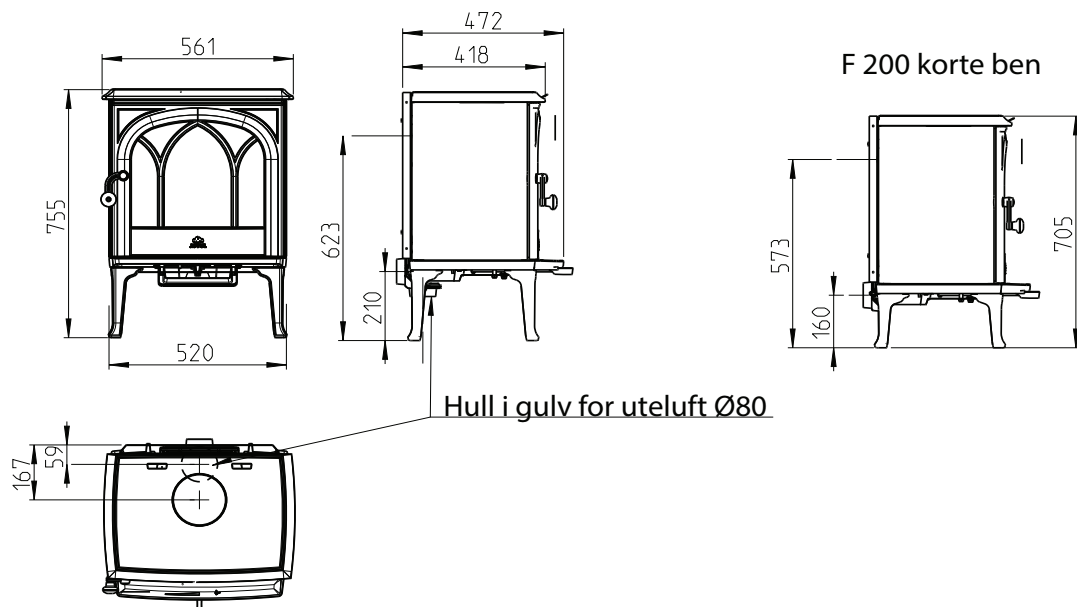

Min. avstand til brennbart tak og møbel


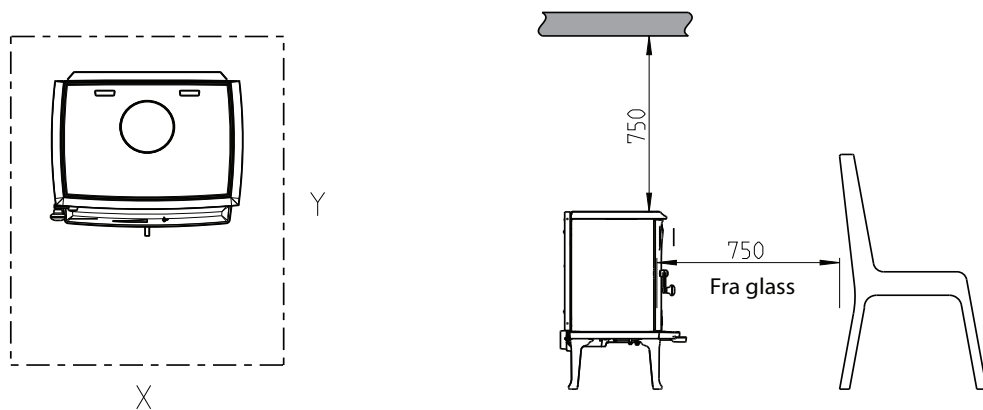


Min. mål gulvplate X.Y

XY = I henhold til nasjonale forskrifter og regler

Min. avstand til brennbar vegg

Halvisolert skorstein (minimum 25 mm isolasjon) helt ned mot produktet.

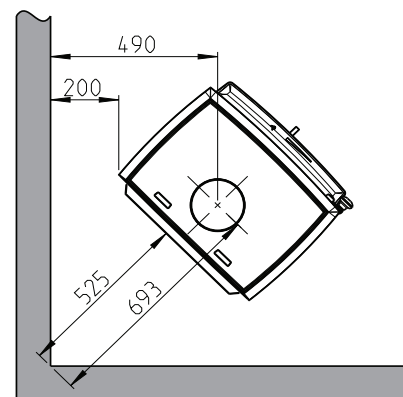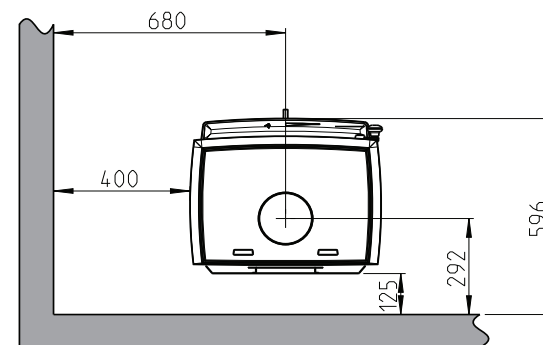

Brennbar vegg

Brannmur (Se kapittel 3 i manualen)


900390-P00

NORSK

Fig. 1

Jøtul F 200 V2

Min. avstand til brennbar vegg beskyttet av godkjent brannmur

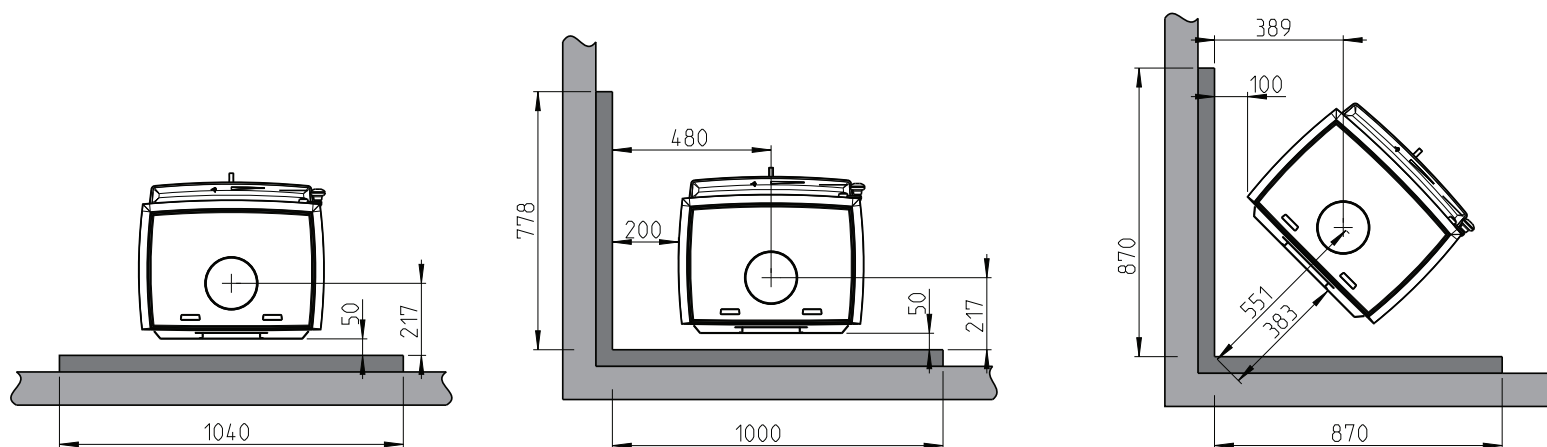

Brennbar vegg



Brannmur (Se kapittel 3 i manualen)